


# 2VPRO

## 超硬2枚刃90°面取りミル

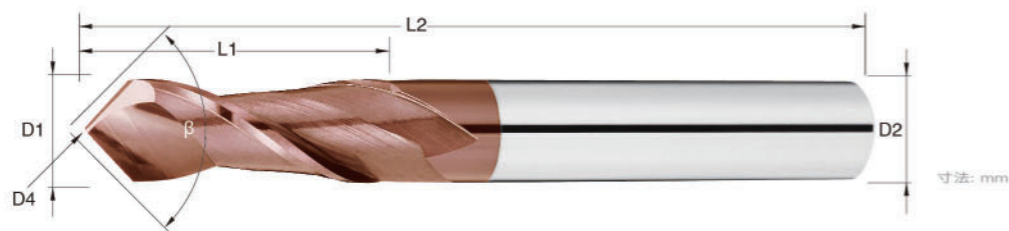

### ・製品特長

切れ味重視  
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応します。

### ・アイコン



### ・対応被削材

炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	焼入れ鋼		ステンレス鋼	アルミニウム	耐熱合金	チタニウム
~HB225	HB225~352	HRC~48	HRC~56	HRC~65				
◎	◎	◎			○	○	○	○

### ・製品仕様

型式	刃径 (D1)	先端部 (D4)	刃長 (L1)	全長 (L2)	シャンク径 (D2)	定価
2VPRO-005	0.5	0.005	1	45	3	¥2,980
2VPRO-010	1.0	0.01	2	45	3	¥2,980
2VPRO-015	1.5	0.015	3	45	3	¥2,980
2VPRO-020	2.0	0.02	4	45	3	¥2,980
2VPRO-030	3.0	0.03	6	50	3	¥2,980
2VPRO-040	4.0	0.04	8	50	6	¥3,600
2VPRO-050	5.0	0.05	12	50	6	¥3,600
2VPRO-060	6.0	0.06	12	50	6	¥3,600
2VPRO-080	8.0	0.08	16	60	8	¥4,900
2VPRO-100	10.0	0.1	20	75	10	¥5,800
2VPRO-120	12.0	0.12	24	75	12	¥7,500

品質向上の為、予告無く製品仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。

### 切削条件参考表 [V溝・面取り加工]

被削材	一般鋼/鋳鉄		合金鋼		ステンレス鋼		アルミ合金	
	SS/S45C/FC	SCM/SKD	SUS304/SUS316L等	A2017/A5052/A7075				
切削速度		50~80 m/min	35~60 m/min	20~40 m/min	100~150 m/min			
PROST 型番	刃径 Dc	一刃送り mm/min	一刃送り mm/min	一刃送り mm/min	一刃送り mm/min			
2VPRO-005	0.5	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-010	1.0	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-015	1.5	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-020	2.0	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-030	3.0	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-040	4.0	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-050	5.0	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-060	6.0	0.03~0.04	0.02~0.03	0.015~0.03	0.04~0.07			
2VPRO-080	8.0	0.03~0.07	0.03~0.05	0.025~0.05	0.07~0.09			
2VPRO-100	10.0	0.03~0.07	0.03~0.05	0.025~0.05	0.07~0.09			
2VPRO-120	12.0	0.03~0.07	0.03~0.05	0.025~0.05	0.07~0.09			

### [ご使用上注意点]

できるだけ高剛性の機械・チャックをご使用ください。

切削条件はあくまでも目安となります。加工状況に応じてビビリ・異常音・寿命が短い場合は切削条件の調整をして下さい。被削材にあわせてクーラントは適切なものをご使用ください。