


サイズラインナップ追加

HGT x PROST

# ALDLCPRO

超硬3枚刃不等分割・不等リードアルミ用エンドミル DLC-Xコーティング

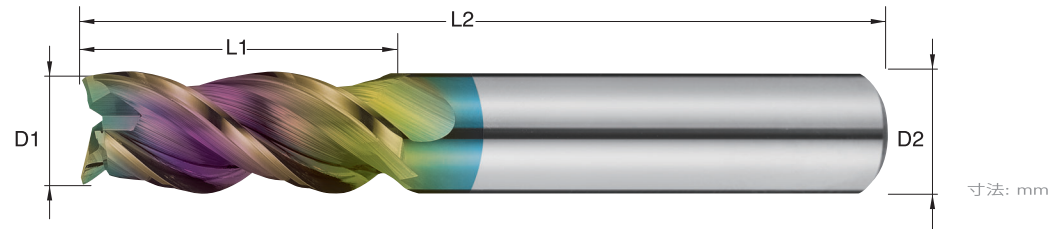

・製品特長

不等分割・不等リードとDLC-Xコーティングを採用し高能率・長寿命を実現アルミ・銅合金など非鉄金属加工に最適なエンドミルです。"

・アイコン



・対応被削材

炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	焼入れ鋼	ステンレス鋼	アルミニウム	耐熱合金	チタニウム
~HB225	HB225~352	HRC~48	HRC~56	HRC~65			
					◎		

・製品仕様

型式	刃径 (D1)	刃長 (L1)	全長 (L2)	シャンク径 (D2)	定価
ALDLCPRO-0306	3.0	8	50	6	¥5,280
ALDLCPRO-0406	4.0	11	50	6	¥5,280
ALDLCPRO-0506	5.0	13	50	6	¥5,280
ALDLCPRO-0606	6.0	16	50	6	¥5,280
ALDLCPRO-0808	8.0	20	65	8	¥8,580
ALDLCPRO-1010	10.0	25	80	10	¥13,200
ALDLCPRO-1212	12.0	30	80	12	¥16,500
<b>NEW</b> ALDLCPRO-1616	16.0	50	110	16	¥25,800
<b>NEW</b> ALDLCPRO-2020	20.0	60	150	20	¥48,000

品質向上の為、予告無く製品仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。

参考切削条件表〔側面切削〕

被削材	アルミニウム		アルミ合金		アルミ合金鋳物		切込み	
	A1050/A1070		A2017/A5052/A7075		AC/ADC			
切り込み基準	ap:1.5D ae:0.5D		ap:1.5D ae:0.5D		ap:1.5D ae:0.5D			
型式	刃径 D	回転数 (min <sup>-1</sup> )	送り速度 mm/min	回転数 (min <sup>-1</sup> )	送り速度 mm/min	回転数 (min <sup>-1</sup> )		送り速度 mm/min
ALDLCPRO-0306	3.0	20000	3600	20000	3000	15000		2300
ALDLCPRO-0406	4.0	20000	3600	16000	2400	11200		1680
ALDLCPRO-0506	5.0	20000	3600	12800	1920	9000		1350
ALDLCPRO-0606	6.0	16000	3360	10700	2000	7500		1350
ALDLCPRO-0808	8.0	12000	2880	8000	1680	5600		1200
ALDLCPRO-1010	10.0	10000	2700	6400	1540	4500		1080
ALDLCPRO-1212	12.0	8000	2400	5400	1460	3800		1030
ALDLCPRO-1616	16.0	6000	1980	4000	1200	2800		840
ALDLCPRO-2020	20.0	4800	1730	3200	1200	2230	670	

参考切削条件表〔溝切削〕

被削材	アルミニウム		アルミ合金		アルミ合金鋳物		切込み	
	A1050/A1070		A2017/A5052/A7075		AC/ADC			
切り込み基準	ap:1D		ap:1D		ap:1D			
型式	刃径 D	回転数 (min <sup>-1</sup> )	送り速度 mm/min	回転数 (min <sup>-1</sup> )	送り速度 mm/min	回転数 (min <sup>-1</sup> )		送り速度 mm/min
ALDLCPRO-0306	3.0	20000	3000	20000	1800	15000		1350
ALDLCPRO-0406	4.0	16000	2880	16000	1440	11200		1010
ALDLCPRO-0506	5.0	12800	2300	12800	1200	9000		810
ALDLCPRO-0606	6.0	10700	1930	10700	1300	7500		900
ALDLCPRO-0808	8.0	8000	1680	8000	1200	5600		840
ALDLCPRO-1010	10.0	6400	1350	6400	960	4500		810
ALDLCPRO-1212	12.0	5400	1300	5400	980	3800		800
ALDLCPRO-1616	16.0	4000	1080	4000	720	2800		680
ALDLCPRO-2020	20.0	3200	960	3200	680	2230	600	

〔ご使用上注意点〕

できるだけ高剛性の機械・チャックをご使用ください。

切削条件はあくまでも目安となります。加工状況に応じてビビリ・異常音・寿命が短い場合は切削条件の調整をして下さい。

被削材にあわせてクーラントは適切なものをご使用ください。