


サイズラインナップ追加

HOT x PROST

2VPRO-90

超硬2枚刃90°面取りミル

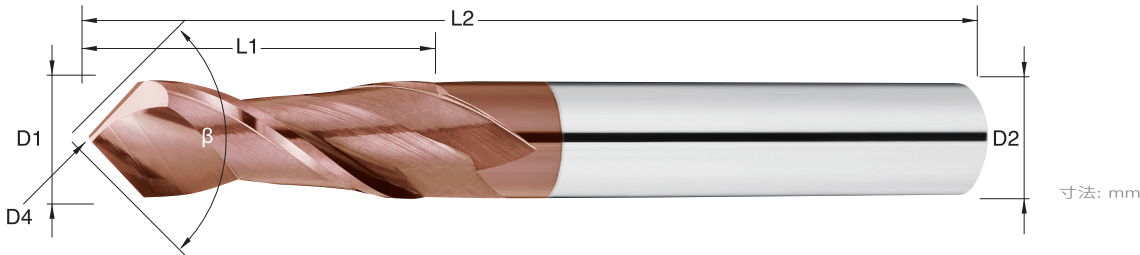

・製品特長

切れ味重視
一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応します。

・アイコン



・対応被削材

炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	焼入れ鋼		ステンレス鋼	アルミニウム	耐熱合金	チタニウム
～HB225	HB225～352	HRC～48	HRC～56	HRC～65				
◎	◎	◎			○	○	○	○

・製品仕様

型 式	刃径 (D1)	先端部 (D4)	刃長 (L1)	全長 (L2)	シャンク径 (D2)	定 価
2VPRO90-005	0.5	0.005	1	45	3	¥3,200
2VPRO90-010	1.0	0.01	2	45	3	¥3,200
2VPRO90-015	1.5	0.015	3	45	3	¥3,200
2VPRO90-020	2.0	0.02	4	45	3	¥3,200
2VPRO90-030	3.0	0.03	6	50	3	¥3,200
2VPRO90-040	4.0	0.04	8	50	6	¥3,960
2VPRO90-040L	4.0	0.04	8	100	6	¥5,200
2VPRO90-050	5.0	0.05	10	50	6	¥3,960
2VPRO90-060	6.0	0.06	12	50	6	¥3,960
2VPRO90-060L	6.0	0.06	12	100	6	¥5,200
2VPRO90-080	8.0	0.08	16	60	8	¥5,390
2VPRO90-080L	8.0	0.08	16	100	8	¥9,200
2VPRO90-100	10.0	0.10	20	75	10	¥6,380
2VPRO90-100L	10.0	0.10	20	100	10	¥11,000
2VPRO90-120	12.0	0.12	24	75	12	¥8,250
2VPRO90-120L	12.0	0.12	24	100	12	¥13,000

品質向上の為、予告無く製品仕様を変更する場合がございますのであらかじめご了承下さい。

参考切削条件表〔V溝・面取り加工〕

被 削 材		一般鋼/鋳鉄	合金鋼	ステンレス鋼	アルミ合金
		SS/S45C/FC	SCM/SKD	SUS304/SUS316L等	A2071/A7075
切削速度		50～80 m/min	35～60 m/min	20～40 m/min	100～150 m/min
型 式	刃径 D	一刃送り mm	一刃送り mm	一刃送り mm	一刃送り mm
2VPRO90-005	0.5	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-010	1.0	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-015	1.5	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-020	2.0	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-030	3.0	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-040	4.0	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-050	5.0	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-060	6.0	0.03～0.04	0.02～0.03	0.015～0.03	0.04～0.07
2VPRO90-080	8.0	0.03～0.07	0.03～0.05	0.025～0.05	0.07～0.09
2VPRO90-100	10.0	0.03～0.07	0.03～0.05	0.025～0.05	0.07～0.09
2VPRO90-120	12.0	0.03～0.07	0.03～0.05	0.025～0.05	0.07～0.09

〔ご使用上注意点〕

できるだけ高剛性の機械・チャックをご使用ください。

切削条件はあくまでも目安となります。加工状況に応じてビバリ・異常音・寿命が短い場合は切削条件の調整をして下さい。

被削材にあわせてクーラントは適切なものをご使用ください。